


FICHE PRODUIT

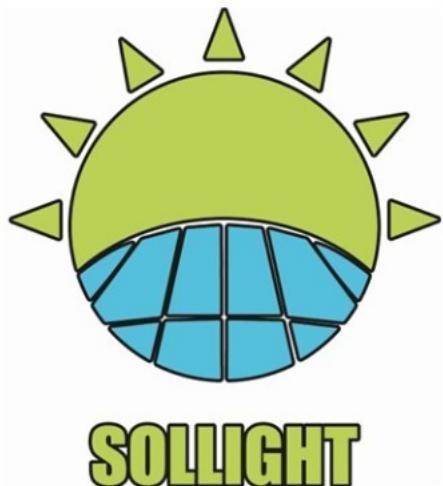

40W MOTION SOLAIRE

PANNEAU SOLAIRE	POLY 6V 16W
TEMPS DE CHARGE	8H
HAUTEUR INSTALLATION	3M MAX
SURFACE ECLAIRAGE	32m²
LED	40W 6500K
MODE D'UTILISATION	CONSTANT / DETECTEUR MVNT
NORMES	IP66
BATTERIE	3.2V 15 000mAh
GARANTIE	12 Mois
TYPE ALLUMAGE	CREPUSCULAIRE & RADIOGUIDE
PRIX DE VENTE HT	10 811 XPF
PRIX DE VENTE TTC	12 060 XPF